

Guía de Impresión
Tarjetas de Presentación

Grupo
ethuss
experiencia, calidad y cumplimiento

A continuación se presentan las guías para el método completo de impresión y descripción técnica de los colores, así como de las especificaciones de papel en que deben imprimirse las tarjetas corporativas del **Grupo ethuss** y sus empresas (**Eléctricas de Medellín, Termotécnica Coindustrial, HB Sadelec y U.N.I.C.A.**) en Colombia y Latinoamérica.

El diseño es el resultado de la unificación y estandarización de la imagen corporativa del **Grupo ethuss**, con el fin de construir valor y unidad de marca.

No se debe realizar ningún tipo de cambio o ajustes adicionales en el diseño, la distribución, la cantidad de información en las tarjetas, la tipografía ni en las especificaciones técnicas para su producción.

Está prohibido algún tipo de cambio o ajustes adicionales en el diseño, ni las especificaciones técnicas para su producción.

Así mismo se prohíbe la impresión digital, de media o baja calidad (no aptas para litografía) de las tarjetas, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas y requerimientos exactos.

Versiones

Las tarjetas son entregadas en dos versiones, el primer archivo es en PDF para visualización desde cualquier equipo, dispositivo digital o smartphone.

El segundo, es el archivo original para impresión en el programa Illustrator versión CS6 (extensión **.ai**).

Para visualizar ese archivo debe tener instalado el software o no podrá ver o abrir el archivo correctamente.

Descripción

Con el objetivo de construir un posicionamiento adecuado y contundente en imagen corporativa, cada una de las empresas tendrá en su carátula la imagen del **Grupo ethuss** y en su parte posterior la información referente a la empresa y los datos de contacto.

Especificaciones Generales:

- **Tamaño:** 9 cm (Ancho) X 5,5 cm (Alto)
- **Tipo de impresión:** litográfica
- **Composición de colores:** C. M. Y. K.
- **Tintas directas:** 1, Pantone 485 C (Rojo institucional)
- **Doble Cara:** 2 X 4 - 2 Tintas (Tiro), 4 Tintas (Retiro)
- **Tipo de Papel:** Esmaltado Brillante C2S 300 gr
- **Referencia de papel:** Propalcote
- **Acabados:** Plastificado mate por cada cara y refilado sin puntas redondeadas, ni protección UV.

Tipografía

La fuente seleccionada para el diligenciamiento de datos de contacto en las tarjetas es la tipografía de nombre "Leelawadee" (extensión .ttf). Es la autorizada y se encuentra adjunta al documento.

Regular:


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ - !;"·\$,@%&/()=¿?#

Bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789 - áéíóú
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ - !;"·\$,@%&/()=¿?#

Ampliación

A continuación se presenta la tarjeta ampliada con el fin de identificar las proporciones, datos, espacios libres, ubicación de logotipos y manejo del contenido que debe tener cada tarjeta, sin importar la empresa.

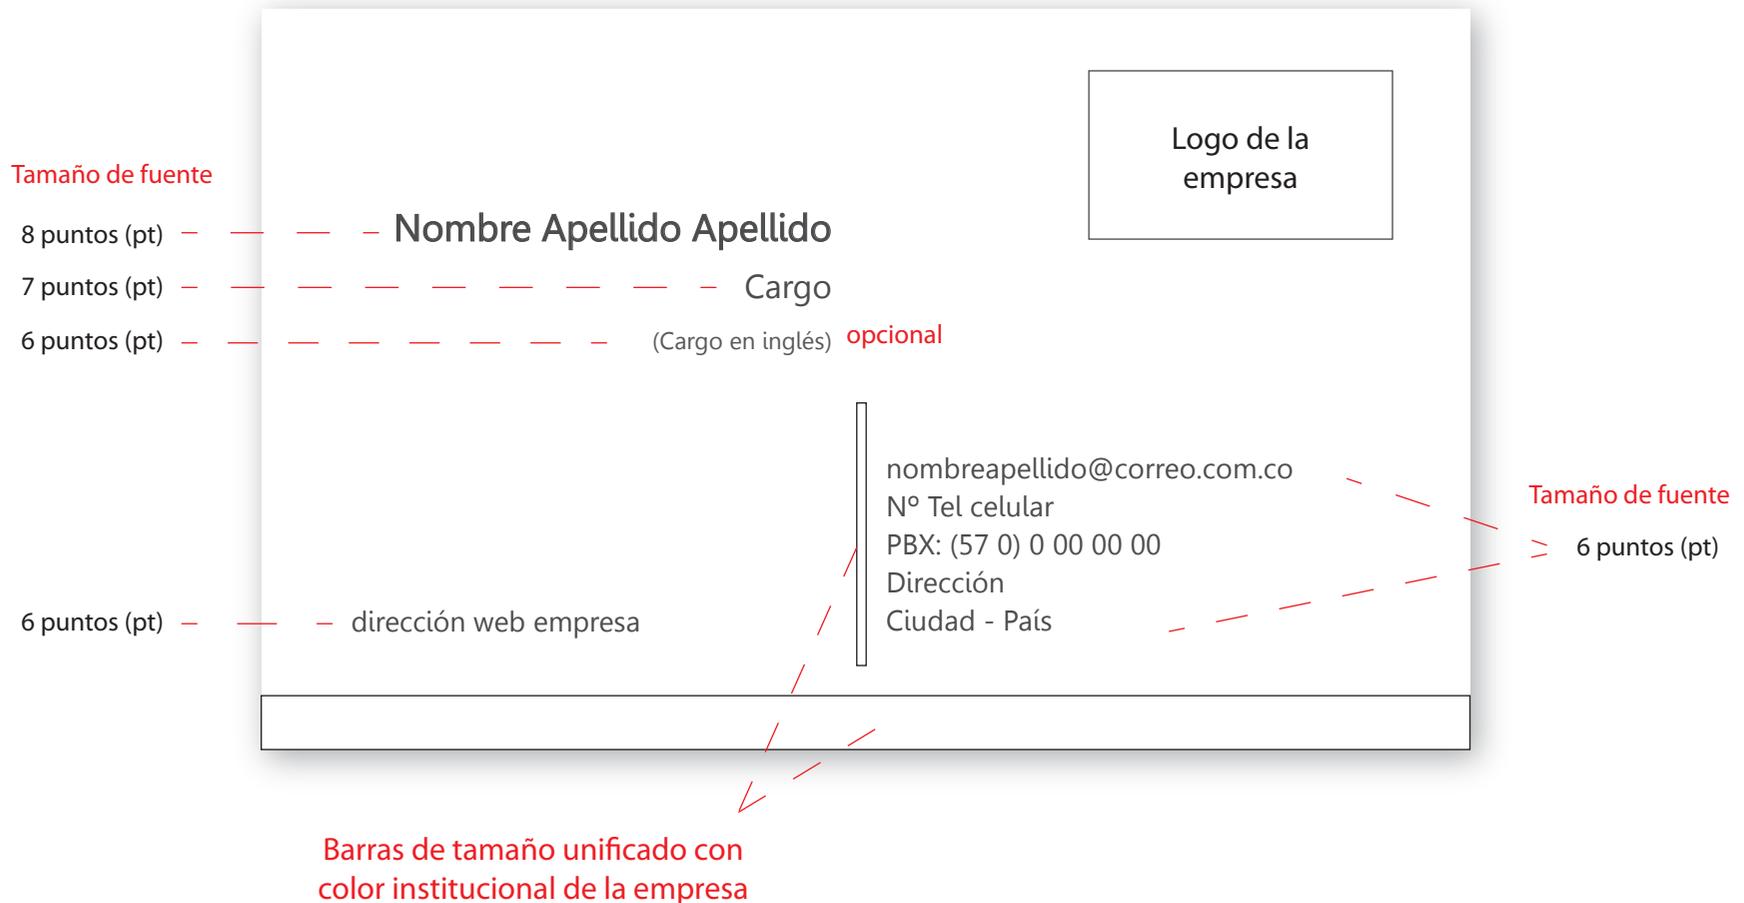

Grupo ethuss



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 9.0 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)
Impresión : C.M.Y.K.
Doble cara – 2 X 4 Tintas

Tipo de Papel: Esmaltado Brillante C2S 300 Gr
Plastificado: Mate X 2 caras

Tipografía: (Leelawadee)

Colores

-  Rojo: PANTONE 485 C (Solid Coated)
-  Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%
-  Negro: 85 %
-  Negro: 100%
-  Blanco

Eléctricas de medellín



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 9.0 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)
Impresión en CMYK
Doble cara – 2X4 Tintas

Tipo de Papel: Esmaltado Brillante C2S 300 Gr
Plastificado: Mate X 2 caras

Tipografías:

1. (Leelawadee) - 2. (ft 60 Book)

Colores

-  Rojo: PANTONE 485 C (Solid Coated)
-  Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%
-  Negro: 85 %  Negro: 100%
-  Blanco
-  Verde CMYK: **C:** 66% **M:** 0,8% **Y:** 100% **K:** 0%

Termotécnica



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 9.0 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)
Impresión en CMYK
Doble cara – 2X4 Tintas

Tipo de Papel: Esmaltado Brillante C2S 300 Gr
Plastificado: Mate X 2 caras

Tipografía: (Leelawadee)

Colores

-  Rojo: PANTONE 485 C (Solid Coated)
-  Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%
-  Negro: 85 %  Negro: 100%
-  Blanco
-  Azul CMYK: C: 80% M: 60% Y: 0% K: 0%

HBSadelec



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 9.0 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)
Impresión en CMYK
Doble cara – 2X4 Tintas

Tipo de Papel: Esmaltado Brillante C2S 300 Gr
Plastificado: Mate X 2 caras

Tipografía: (Leelawadee)

Colores

-  Rojo: PANTONE 485 C (Solid Coated)
Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%
-  Azul Oscuro CMYK: C: 100% M: 95% Y: 5% K: 0%
-  Negro: 705 %  Negro: 100%
-  Azul Claro CMYK: C: 94,14% M: 67,97% Y: 0% K: 0%

U.N.I.C.A.



Especificaciones Técnicas:

Tamaño: 9.0 cm (Alto) X 5.5 cm (Alto)
Impresión en CMYK
Doble cara – 2X4 Tintas

Tipo de Papel: Esmaltado Brillante C2S 300 Gr
Plastificado: Mate X 2 caras

Tipografía: (Leelawadee)

Colores

 Rojo: PANTONE 485 C (Solid Coated)
Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%

 Verde: PANTONE 375 C (Solid Coated)
Conversión CMYK: **C:** 49,62% **M:** 0% **Y:** 100% **K:** 0%

 Negro: 85 %  Negro: 100%  Negro: 50%

 Naranja : PANTONE TOYO 0128 (Solid Coated)
Conversión CMYK: **C:** 0% **M:** 74,54% **Y:** 100% **K:** 0

 Cian: CMYK: **C:** 100% **M:** 0% **Y:** 30% **K:** 0%
Conversión CMYK: **C:** 1,41% **M:** 94,61% **Y:** 94,2% **K:** 0,27%



Exclusivamente para uso corporativo

Desarrollado por el Grupo ethuss (Bogotá - Colombia)
Calle 100 N° 9 A - 45 Torre 2 Oficina 501
PBX: (57-1) 6 50 77 77